



1 各部の名称

ブロックA



- ①コンセント差し込みピン
- ②差し込み幅調整ボタン
- ③補助用アースピン (SE・Cタイプ用)
- ④ブロックB差し込み受け部
- ⑤可動式コンセント差し込みピン (O・O₂・Aタイプ用)
- ⑥コンセントシャッター開放ピン (丸・B₃タイプ用)
- ⑦コンセントシャッター開放ピン (平・B_Fタイプ用)
- ⑧コンセントシャッター開放ピン (O・O₂タイプ用)
- ⑨補助用アースピン (Aタイプ用)

ブロックB

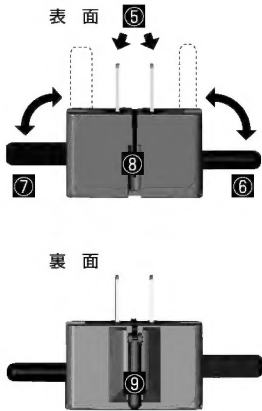

2 使用方法


本体をタイプ別に形状変換させ、電源コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本体後部に差し込んでお使いください。

Aタイプ


コンセント形状	主な使用国
	アメリカ、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコ など
(共用型)	

新機能 Aタイプの形状変換

ブロックB単体での使用となります。可動式コンセント差し込みピン (O・O₂・Aタイプ用) をAタイプの形状に回転させお使いください。

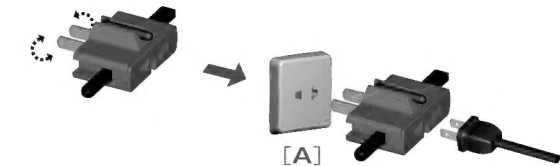

必要に応じて補助用アースピン (Aタイプ用) を上方向へガチャッと止まるところまで回転させてご使用ください。

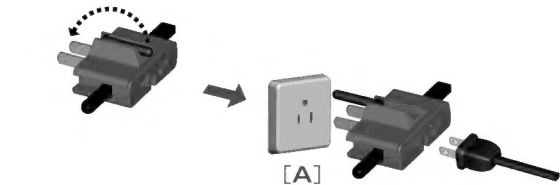

Oタイプ


コンセント形状	主な使用国
	オーストラリア、中国、ニュージーランド、バプアニューギニア、フィリピン など

O₂タイプ


コンセント形状	主な使用国
	中国 など
(シャッター付)	

O・O₂タイプの形状変換

ブロックB単体での使用となります。可動式コンセント差し込みピン (O・O₂・Aタイプ用) をO・O₂タイプの形状に回転させお使いください。



O₂タイプのようにアースピンを先に差し込まなくては、シャッターが開かずコンセントが差し込めない場合は、コンセントシャッター開放ピン (O・O₂タイプ) を上方向へガチャッと止まるところまで回転させてご使用ください。

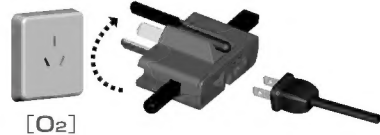

Bタイプ

コンセント形状	主な使用国
	インド、インドネシア、ケニア、ネパール、南アフリカ共和国 など

SEタイプ

コンセント形状	主な使用国
	インドネシア、オーストリア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー など

Cタイプ

コンセント形状	主な使用国
	アルゼンチン、アイルランド、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、マレーシア など



B・SE・Cタイプの形状変換

ブロックA単体での使用となります。差し込み幅調整ボタンで差し込みピンの間隔を調整して差し込んでください。



新機能

C・SEなどでアース穴があるタイプのコンセントの場合、必要に応じて補助用アースピン (SE・Cタイプ用) を上方向へガチャッと止まるところまで回転させ、コンセント形状に合うよう上下にスライドさせてご使用ください。

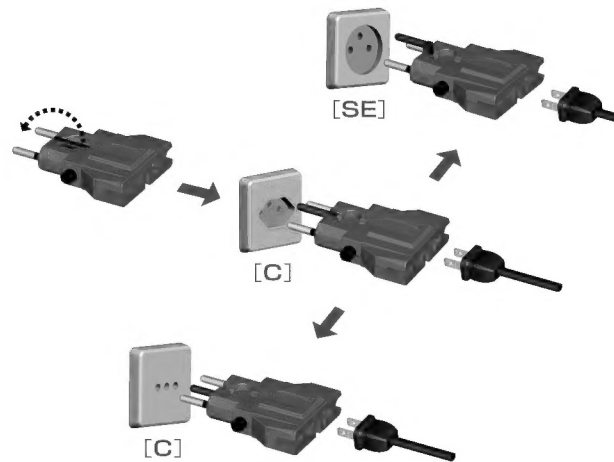

B_Fタイプ


コンセント形状	主な使用国
	アルゼンチン、イギリス、インド、ジャマイカ、シンガポール、タイ、香港、マレーシア、南アフリカ など

B₃タイプ

コンセント形状	主な使用国
	アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、バリ島、マレーシア など

B_F・B₃タイプの形状変換

ブロックAとブロックBを組合わせて使用します。ブロックBのシャッター開放ピンをコンセント形状にあわせて、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせて組み合わせてご使用ください。

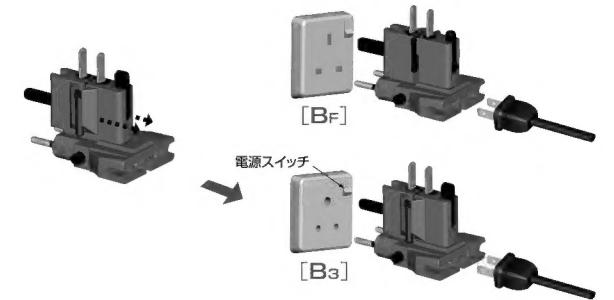


B_F・B₃タイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターが有り、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かなくなっています。

※B_Fタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調整ボタンを押さずに差し込んでください。
(一部シャッター構造が異なっており、差し込み幅調整ボタンを押すことにより差し込めないコンセントもあります。)

CG-MPCA 取扱説明書


1 各部の名称

ブロックA



- ①コンセント差し込みピン (O・O₂タイプコンセント以外)
- ②差し込み幅調整ボタン
- ③ブロックB差し込み受け部
- ④O・O₂タイプコンセント差し込みピン
- ⑤コンセントシャッター開放ピン (丸・B₃タイプ用)
- ⑥コンセントシャッター開放ピン (平・B_Fタイプ用)
- ⑦コンセントシャッター開放ピン (O・O₂タイプ用)

ブロックB



ブロックB
O・O₂タイプコンセントシャッター開放ピンはブロックBの収納部から突起部分を上方向へ回転させ、カチッと音がするところで止めて使用します。

2 使用方法

Aタイプ

Aタイプコンセント・共用型コンセントの場合、本器は必要ありません。電圧をご確認の上、電気製品を差し込んで下さい。

(共用型)
アメリカ、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコ など

Bタイプ

主な使用国
インド、インドネシア、ケニア、ネパール、南アフリカ共和国 など

SEタイプ


主な使用国
インドネシア、オーストリア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー など

Cタイプ

主な使用国
アルゼンチン、アイルランド、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、マレーシア など



電源スイッチ



B_Fタイプ

主な使用国
アルゼンチン、イギリス、インド、ジャマイカ、シンガポール、タイ、香港、マレーシア、南アフリカ共和国 など

B₃タイプ


主な使用国
アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、バリ島、マレーシア など

ブロックAの差し込み受け部にブロックBを各々のシャッター開放ピンをコンセント側にして差し込んでコンセントに入れて下さい。B_F・B₃タイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターが有り、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かなくなっています。

※B_Fタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調整ボタンを押さずに差し込んでください。
※B₃タイプのコンセントが古くて接点が消耗して甘くなっている場合、平行に差し込んだだけでは導通しないことがあります。その場合、出来る範囲で角度を時計回り、反時計回りに回転させ導通したところで止めて使ってください

Oタイプ

通常のOタイプの場合はそのままブロックBをお使いください。

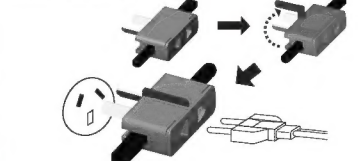

O₂(中国)タイプ

シャッター付Oタイプ、O₂(中国)タイプの場合は、ブロックBの中に収納されているO・O₂タイプ用シャッター開放ピンを立ち上げ、コンセントに入れます。(B_F・B₃タイプ用のピンは開いておいて下さい。)

※海外では、国によってコンセントタイプが統一されていない国が多く、一部特殊なタイプ構造のコンセントでは使用できない場合がありますのでご了承ください。

The power relation list of the world.

世界の電源関連一覧表

Euroe ユーロッパ			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
アイスランド共和国	Iceland	230	- B - - C - SE -
アイルランド	Ireland	230	A B B ₃ B _F C - SE -
イギリス	United Kingdom	230/240	- B B ₃ B _F C - - -
イタリア共和国	Italy	125/220	A - - - C - SE -
エストニア共和国	Estonia	127/220	A - - - C - SE -
オーストリア共和国	Austria	230	- - B ₃ B _F C O SE -
オランダ王国	Netherlands	230	- B - - C - SE -
ギリシャ共和国	Greece	230	- B B ₃ - C - SE -
(グリーンランド)	Greenland	220	- - - - C - - -
クロアチア共和国	Croatia	220	- - - - C - SE -
(ジブラルタル)	Gibraltar	230/240	- B B ₃ B _F C - - -
スイス連邦	Switzerland	230	A B - - C - SE -
スウェーデン王国	Sweden	230	- B - - C - SE -
スペイン	Spain	127/220	A - - - C - SE -
スロバキア共和国	Slovakia	220	- B - - C - SE -
セルビア・モンテネグロ	Serbia and Montenegro	220	- - - - C - SE -
チェコ共和国	Czech	220	- B - - C - SE -
(チャネル諸島)	Channel Islands	240	- B B ₃ B _F C - SE -
デンマーク王国	Denmark	230	- - - - C - - -
ドイツ連邦共和国	Germanay	127/230	A - - - C - SE -
ノルウェー王国	Norway	230	- - - - C - SE -
ハンガリー共和国	Hungary	220	- - - - C - - -
フィンランド共和国	Finland	120/230	A B - - C - SE -
(フェロー諸島)	Faroe Islands	220	- - - - C - - -
フランス共和国	France	127/230	A - - - C O SE -
ブルガリア共和国	Bulgaria	110/240	A - - - C - SE -
ベネチー王国	Belgium	127/230	A B - - C - SE -
ボスニア・ヘルツェゴビナ	Bosnia and Herzegovina	220	- - - - C - SE -
ポーランド共和国	Poland	220	- B B ₃ - C - - -
ポルトガル共和国	Portugal	230	- B B ₃ B _F C - SE -
マケドニア	Macedonia	220	- - - - C - SE -
マルタ共和国	Malta	240	- B B ₃ B _F C - - -
(マジョルカ諸島)	Majorca	127/220	A - - - C - - -
(マン島)	Man Island	240	- B B ₃ - C - - -
モナコ公国	Monaco	127/220	A B - - C - SE -
モルドバ	Moldova	127/220	A - - - C - SE -
ラトビア共和国	Latvia	127/220	A - - - C - SE -
ルーマニア	Rumania	220	- - - - C - SE -
ルクセンブルグ大公国	Luxembourg	120/220	A - - - C - SE -
ロシア連邦	Russia	127/220	A B - - C - SE -

Middle East 中近東			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/240	- B - B _F C - - -
イエメン民主人民共和国	Yemen	230	- - B ₃ - C - - -
イスラエル	Israel	230	- - - - C O SE -
イラク共和国	Iraq	220	- B B ₃ B _F C - SE -
イラン・イスラム共和国	Iran	230	- - - B _F C - SE -
オマーン	Oman	230	- B B ₃ B _F C - - -
カタール	Qatar	240	- - - B _F - - - -
キプロス共和国	Cyprus	240	- - B ₃ B _F C - - -
クウェート	Kuwait	240	- B B ₃ - C - SE -
サウジアラビア王国	Saudi Arabia	127/220	A B B ₃ B _F C - SE -
シリア・アラブ共和国	Syria	220	- B B ₃ - C - SE -
トルコ共和国	Turkey	220	- B B ₃ - C - SE -
バーレーン	Baharain	110/230	A - - - B _F - - - -
ヨルダン・ハシミテ王国	Jordan, Hashemite	220	- B B ₃ B _F - - - -
レバノン共和国	Lebanon	110/220	A - - - C - - - -

Africa アフリカ			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
(アゾレス諸島)	Azores	110/120/220	A - - - C - SE -
アルジェリア民主人民共和国	Algeria	117/220	A - - - B _F C - - -
アンゴラ 共和国	Angola	220	- B B ₃ - C - - -
ウガンダ共和国	Uganda	240	- - - B _F C - - -
エジプト・アラブ共和国	Egypt	220	- - B ₃ B _F C - SE -
エチオピア	Ethiopia	220	- - - - C - - -
(カナリア諸島)	Canary Islands	127/220	A - - - C - - - -
カメルーン共和国	Ghana	127/220	A - - - B _F C - - -
ガーナ共和国	Gabon	230/250	- - B ₃ B _F C - - -
ガボン共和国	Cameroon	220	- - - B _F C - SE -
ガンビア共和国	Gambia	230	- - B ₃ B _F C - - -
ギニア共和国	Guinea	220	- B - - C - - -
ケニア共和国	Kenya	240	- B B ₃ B _F C - - -
コートジボワール共和国	Cote d'Ivoire	220	- B B ₃ - C - - -
コンゴ共和国	Congo	220	- B - - C - - -
(ザイール)コンゴ民主共和国	Congo, Democratic Republic	220	- - - - C - - -
ザンビア共和国	Zambia	230	- B B ₃ B _F C - - -
シエラレオネ共和国	Sierra Leone	230	- B B ₃ B _F C - - -
ジブチ共和国	Djibouti	220	- - - - C - - -
ジンバブエ共和国	Zimbabwe	220	- - B ₃ B _F C - - -
スーダン共和国	Sudan	220/240	- - B ₃ B _F C - - -
スワジランド王国	Swaziland	230	- B B ₃ - C - - -
赤道ギニア共和国	Equatorial Guinea	220	- B - B _F C - - -
セイシェル共和国	Seychelles	230	- - - B _F C - - -
セネガル共和国	Senegal	127/220	A - B ₃ - C - SE -
(セントヘレナ島)	St.Helena	240	- - B ₃ B _F C - - -
ソマリア民主共和国	Somalia	110/220/230	A - B ₃ B _F C - - -
タンザニア連合共和国	Tanzania	230	- - B ₃ B _F C - - -
チャド共和国	Chad	220	- - - - C - - -
中央アフリカ共和国	Central Africa	220	- B B ₃ - C - SE -
チュニジア共和国	Tunisia	127/220	A B B ₃ B _F C O SE -
(トリスタン・ダクーナ島)	Tristan da Cunha	220	- - - - C - - -
トーゴ共和国	Togo	220	- B - B _F C - - -

ナイジェリア連邦共和国	Nigeria	230	- B B ₃ B _F C - - -
ニジェール共和国	Niger	220	- B B ₃ - C - SE -
ブルキナファソ	Burkina faso	220	- B - - C - SE -
ブルンジ共和国	Burundi	220	- B B ₃ - C - SE -
ベナン共和国	Benin	120/2 0	A B B ₃ B _F C - SE -
ボツワナ共和国	Botswana	220	- B B ₃ B _F C - - -
マダガスカル共和国	Madagascar	100/220	A - B ₃ - C - - -
(マデイラ諸島)	Madeira	220	- B B ₃ - C - - -
マラウイ共和国	Malawi	230	- - B ₃ B _F C - - -
マリ共和国	Mari	220	- - - - C - SE -
南アフリカ共和国	South Africa	220/230/250	- B B ₃ B _F C - - (B3L)
モーリシャス共和国	Mauritius	230	- B B ₃ B _F C - SE -
モーリタニア・イスラム共和国	Mauritania	220	- - - - C - SE -
モザンビーク共和国	Mozambique	220	- - B ₃ - C - SE -
モロッコ王国	Morocco	115/127/ 220	A - - - C - SE -
リビア	Libya	127/230	A - B ₃ - C - - -
リベリア共和国	Liberia	120/240	A - B ₃ - C - SE -
ルワンダ共和国	Rwanda	110/220	A - - - C - SE -
レソト王国	Lesotho	220	- - B ₃ - C - - -
(レユニオン島)	Reunion	220	- - - - C - - -

North America 北米			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
アメリカ合衆国	United States of America	120	A - - - - - - -
(アラスカ)	Alaska	127/240	A - - - B _F - - - -
(ハワイ)	Hawaii	120	A - - - - - - -
(カナダ)	Canada	120/240	A - - B _F - - - -
(テキサス)	Texasias	120/240	A - - - - - O - -

South America 南米			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
アルゼンチン共和国	Argentina	220	- - - B _F C O SE -
(アルバ島)	Aruba	127/220	A - B ₃ B _F C - - -
アンティグア・バーブーダ	Antigua and Barbuda	230	- - - B _F C - SE -
(アングイラ島)	Anguilla	230	- - B ₃ B _F C - - -
ウルグアイ東方共和国	Uruguay	220	- - B ₃ B _F C - - -
エクアドル共和国	Ecuador	115/120/220	A - B ₃ - C O - - -
エルサルバドル共和国	El Salvador	110/220	A - B ₃ B _F - - - -
ガイアナ協同共和国	Guyana	110/220	A - - B _F C - - -
キューバ共和国	Cuba	110/220	A - B _F C - - -
グアテマラ共和国	Guatemala	120/240	A - - B _F C - - -
(グアドループ島)	Guadeloupe	220	- - - B _F C - - -
グレナダ	Grenada	230	- - B _F C - - -
(ケイマン諸島)	Cayman Islands	120/240	A - B ₃ B _F C - - -
コスタリカ共和国	Kosta Rica	120/240	A - - B _F C O SE -
コロンビア共和国	Colombia	120/150	A - - - - - - -
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A - B ₃ B _F C - - -
スリナム共和国	Surinam	127	- - - - C - SE -
セントクリストファー・ネービス	Saint Christopher and Nevis	230	- - B ₃ B _F C - - -
セントルシア	Saint Lucia	240	- - - B _F C - - -
セントビンセント	Saint Vincent and the Grenadines	230	- B B ₃ B _F C - SE -
チリ共和国	Chile	220	- - B ₃ B _F C - SE -
トリニダード・トバコ共和国	Trinidad and Tobago	115/230	A - - - B _F - O - -
ドミニカ共和国	Dominican Republic	110/220	A - - B _F C - - -
ドミニカ	Domica	230	- B B ₃ B _F - - - -
ニカラグア共和国	Nicaragua	120/240	A - - - B _F - - - -
ハイチ共和国	Haiti	110/220	A - - B _F C - - -
(バージン諸島)	Virgin Islands	120/240	A - B _F C - - -
(バミューダ諸島)	Bermuda	115/120/230	A - - B _F - - - -
パナマ	Panama	120/240	A - B _F C - SE -
バルバドス	Bermuda	110/120/200	A B B ₃ B _F - - - -
バハマ共和国	Bahamas	120/240	A - - B _F - - - -
パラグアイ共和国	Paraguay	220	A - - - C - SE -
(フォークランド諸島)	Falkland Islands	230	- - - - C - SE -
フランス領ギアナ	Guiana French	220	- - - B _F C - - -
ブラジル連邦共和国	Brazil	127/220	A - - - C - SE -
(プエルトリコ)	Puerto Rico	120/240	A - - B _F C - - -
ベネズエラ共和国	Venezuela	120	A - - - - - - -
ペルー共和国	Peru	220	A - - - - C - SE -
ベリーズ	Belize	120/240	A - B ₃ B _F C - - -
ホンジュラス共和国	Honduras	110	A - - - - - - -
ボリビア共和国	Bolivia	110/220	A - - - C - SE -
(マルティニーク島)	Martinique	127/220	A - - - C - - - -
メキシコ合衆国	Mexico	120/127/230	A - - - C - SE -
モントセラト	Montserrat	230	- - - B _F - - - -

Asia アジア			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
アフガニスタン・イスラム	Afghanistan	220	- B B ₃ - C - SE -
インド	India	115/230/240	- B B ₃ B _F C - SE -
インドネシア共和国	Indonesia	127/220/230	A B B ₃ B _F C - SE -
カンボジア王国	Cambodia	120/220	A - - - C - - - -
シンガポール共和国	Singapore	115/230	- B B ₃ B _F C - - -
スリランカ民主主義人民共和国	Sri Lanka	230	- B B ₃ B _F C - - -
(セブ島)	Cebu Island	110/220	A - B ₃ - C - - -
タイ王国	Thailand	220	A B B ₃ B _F C - - -
(台湾)	Taiwan	110/220	A - - - C O - - -
大韓民国	Korea	110/220	A - - - - C - SE -
朝鮮民主主義人民共和国	People's Republic of Korea	100/200/220	A B B ₃ B _F C O SE -
中華人民共和国	China	110/220	A B B ₃ B _F C O SE -
日本国	Japan	100	A - - - - - - -
ネパール王国	Nepal	115/220	A B B ₃ B _F C - SE -
バングラディシュ人民共和国	Bangla desh	230	- B B ₃ - C - - -
(バリ島)	Bali	110/220	A B B ₃ B _F C - - -
パキスタン・イスラム共和国	Pakistan	230	A B B ₃ - C - - -
フィリピン共和国	Philippine	120/230/240	A B B ₃ - C O - - -
ブータン王国	Bhutan	230	- - - - C - - -
ブルネイ・ダルサラーム	Brunei, Darussalam	240	- - B ₃ B _F - - - -

ベトナム社会主義共和国	Viet Nam	110/220	A - - - B _F C - SE -
(香港)	Hong Kong	200/220	- B B ₃ B _F C - - -
(マカオ)	Macau	115/127/220	A B B ₃ B _F C - SE -
マレーシア	Malaysia	240	- B B ₃ B _F C - SE -
ミャンマー連邦	Myanmar	230	- B B ₃ B _F C - - -
モルディブ共和国	Maldives	220	- B B ₃ B _F C - - -
モンゴル	Mongolia	220	- B B ₃ - C - - -
ラオス人民民主共和国	Laos	220	- - - - C - SE -
トルクメニスタン	Turkmenistan	127/220	A - - - - C - SE -
ウズベキスタン	Uzbekistan	127/220	A - - - - C - SE -
カザフタン(旧ソ連)	Kazakhstan	127/220	A - - - - C - SE -

Oceania オセアニア			
Countries and area (国名・州名・島名)	Voltage (電圧)	Type of Power Plug (電源プラグ形状)	
(ウェーキ島)	Wake Island	110	A - - - - O - - -
オーストラリア	Australia	240/250	- - - - - O - - -
(グアム)	Guam	120/240	A - - B _F - O - - -
(クック諸島)	Cook Islands	220	- - - - - O - - -
(サイパン島)	Saipan	110	A - - - - - - - -
(ソシエテ諸島)	Iles Societe	110/240	A B - - - - O - - -
ソロモン諸島	Solomon Islands	240	- B B ₃ - - O - - -
(タヒチ島)	Tahiti	110/220	A - - - - C - - - -
トンガ王国	Tonga	240	- - - - - O - - -
ナウル共和国	Nauru	240	- - - - - O - - -
(ニウエ島)	Niue	220	- - - - - O - - -
(ニューカレドニア)	New Caledonia	220	- B B ₃ - C O SE -
ニュージーランド	New Zealand	230/240	- - - - - O - - -
パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	- - - - - O - - -
パラオ共和国	Palau	110/220	A - - - - - O - - -
バヌアツ共和国	Vanuatu	240	- - - B ₃ - C O - -
フィジー諸島共和国	Fiji Islands	120/240	A B - - - C O - -
ポリネシア(仏領)	French Polynesia	220	- - - - - O - - -
サモア(米領)	American Samoa	120	A - - - - - O - - -
マーシャル諸島共和国	Marshal Islands	110/220	A - - - - C O - -
ミクロネシア連邦	Micronesia	110/220	A - - - C O - - -
キリバス共和国	Kiribati	240	- - - - B _F - O - - -
(ロードハウ島)	Lord Howe Island	240	- - - - - O - - -
ツバル	Tuvalu	240	- - - - - O - - -

- 現地での使用頻度が多いものは、太字で表しています。
Frequently-used voltage and plug types are listed in boldface.
- この表は、2004.2月現在の情報により作成されています。この一覧表で紹介した内容は、参考資料としてご利用ください。現地での使用を確実に保証するものではありません。
This list was prepared as of February, 2004. Use the list for your reference, but please note that we can not provide any guarantees to ensure the use of on site.

製品保証規定

■この製品保証規定は、本書に明記されたご購入日を起算とした保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

■保証期間内の無償修理は、ご購入された販売店にお申し出のうえ、本書をご提示ください。なお、故障の内容によっては修理にかえ同等品と交換させていただく場合があります。また、販売中止になりました製品については、同等の性能を有する他の製品との交換になる場合があります。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。(ただし、無償修理の適用外であっても有償での修理はご依頼いただけます。)

- 本書の提示がない場合。本書の所定事項に記入がない、または字句を不当に書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、または不当な分解や改造によって生じた故障および損害。
- お買い上げ後の移動、落下やお取扱いが適正でないことなどによって生じた故障および損害。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損害。
- 接続された他の機器が原因で生じた故障および損害。
- 本製品の取扱説明書などに記載された使用方法並びに注意事項に反するお取扱いによって生じた故障および損害。

■修理によって交換された故障部品、故障製品の所有権は弊社に帰属するものとします。

■本製品に接続された機器の動作保証はいたしません。また、製品の使用によるその他の機器の故障および損害についての補償はいたしません。

■この規定は、製品についてのみ無償修理をお約束するもので、製品の故障または使用により発生した損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■製品の修理または交換にかかる付帯費用(運送費、設置工事費、人件費など)およびそれに基づく損害賠償については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■弊社が債務不履行または不法行為その他の原因に基づいて負う損害賠償責任の額は、製品の購入代金を限度といたします。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため